

### 1. Conexões básicas


Conecte o cabo HDMI na Saída HDMI (2) do STV-3000 e na Entrada HDMI do seu televisor. Ligue a fonte de alimentação fornecida na Entrada para fonte de alimentação (1) do seu STV-3000.



Após realizar as conexões, ligue a fonte de energia em uma tomada 110 ou 220V. Um LED azul deverá ligar no painel frontal do seu STV-3000. Para deixar o seu Smart TV Box em *standby*, pressione o botão Liga/Desliga do controle remoto. O LED azul passará agora para a cor vermelha.


Ao pressionar o botão Liga/Desliga do controle remoto novamente, o STV-3000 voltará a ligar e o LED retornará para a cor azul. Caso você tenha um mouse ou airmouse, poderá conectá-lo a uma das entradas USB do seu STV-3000 para utilizá-lo.

### 2. Conhecendo as entradas e saídas do seu Smart TV Box

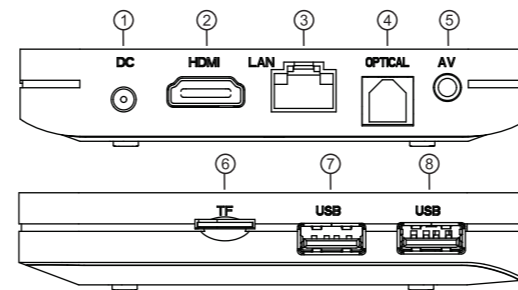


1. Entrada para fonte de alimentação -  $\phi$  4.0\*1.7 mm DC 5V@2A;
2. Saída HDMI;
3. Porta Ethernet - Conector RJ-45;
4. Saída de áudio digital - S/PDIF;
5. Saída de vídeo A/V - P2 x RCA;
6. Entrada cartão de memória - Micro SD;
7. Entrada para conectar dispositivos USB - USB 2.0;
8. Entrada para conectar dispositivos USB - USB 2.0.

### 3. Controle remoto

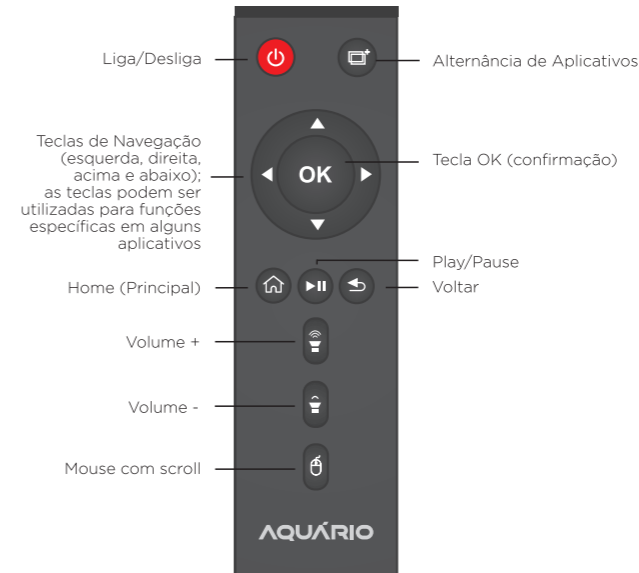


Para utilizar o controle remoto, insira as duas pilhas AAA fornecidas, conforme a figura abaixo:

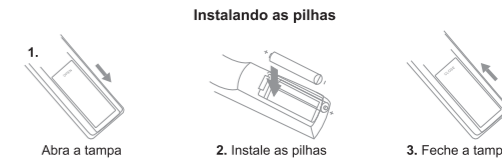

Remova a tampa da bateria, insira as duas pilhas AAA e encaixe a tampa novamente. Atenção: insira as pilhas respeitando as extremidades positivas (+) e negativas (-), conforme a figura acima.

4. Tela inicial

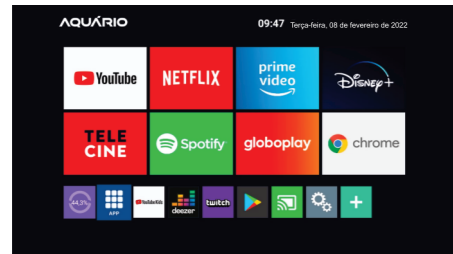

Abriu um aplicativo: Utilize as teclas de navegação para selecionar o aplicativo desejado. Note que o item selecionado irá ficar destacado. Em seguida, pressione a tecla OK para abri-lo.

Para voltar um nível do aplicativo, basta pressionar a tecla e caso esteja utilizando um mouse, clicar com o botão direito. Você pode pressionar a tecla para voltar à tela inicial.


5. Utilizando um dispositivo de armazenamento externo - Pen drive ou Micro SD

Insira um pen drive ou um HD USB em uma das portas USB de seu STV-3000 e um ícone irá aparecer no canto superior esquerdo da tela. Abra o gerenciador de arquivos e acesse seus arquivos no diretório "Drive USB".

O acesso aos arquivos em Micro SD é feito como no item anterior e seus arquivos estarão disponíveis em "Micro SD".

6. Conexão Wi-Fi (opção 1)

Na tela inicial, entre em: Configurações - Rede e Selecione o Wi-Fi. Na sequência, escolha um Roteador Wireless para se conectar e entre com a senha desse roteador.

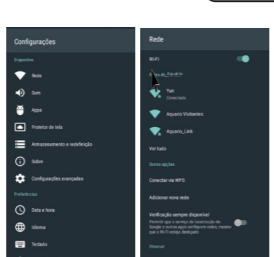

opção 2  
Conexão LAN (opção 2)

Conecte o cabo de rede, não fornecido, na porta RJ-45 (3) de seu STV-3000 e ao seu modem de internet. Ele se conectará automaticamente. É necessário que o seu modem de internet esteja configurado como servidor DHCP para realizar a conexão automática.

7. Utilizando o Aquário Remote

O Aquário Remote é um aplicativo gratuito que transforma o seu celular em um controle remoto completo para o STV-3000. Para baixá-lo é muito simples: acesse a Loja de Aplicativos do seu celular (Play Store para aparelhos Android e Apple Store para iOS), procure por Aquário Remote e clique em instalar/baixar.



Ao abrir o aplicativo, ele irá buscar o STV-3000 automaticamente. Caso isso não ocorra, você precisará adicionar o Endereço de IP manualmente. Para saber o número de IP, acesse Aplicações no seu Smart TV Box, abra Aquário Remote - Server e adicione o IP (com números e pontos) que aparece no aplicativo.

Feito isso, você já poderá utilizar o aplicativo normalmente. Ele conta com os principais recursos do controle remoto convencional, como Home, Voltar, Volume, além de funções extras, como mouse, teclado e pesquisa por voz.

**ATENÇÃO** A AQUÁRIO não se responsabiliza por danos ou defeitos causados por edição do sistema operacional. A personalização do sistema operacional Android pode interferir no seu funcionamento. A instalação de software de terceiros implicará na perda da garantia do produto e poderá causar danos ao seu dispositivo, portanto não instale outros sistemas operacionais e não edite a fonte do sistema.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:  
Assinatura do cliente:  
Nº da nota fiscal:  
Data da compra:  
Modelo:  
Nº de série:  
Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assisências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA

Caso o produto apresente algum defeito de fabricação, você poderá solicitar a garantia das seguintes formas:

- a) Levar o produto à Assistência Técnica autorizada pela Aquário (a lista pode ser consultada em [www.aquario.com.br](http://www.aquario.com.br));
- b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000. A equipe de atendimento informará a melhor forma de enviar o produto para troca ou reparo;

O produto deverá ser encaminhado à Assistência Técnica, juntamente com a Nota Fiscal, todos os acessórios da caixa e um breve relato (pode ser escrito à mão, por exemplo) explicando qual o defeito apresentado;

Todas as despesas de envio do produto (ida e volta) serão pagas pela Aquário. É importante salientar que os produtos que forem enviados via Correios ou transportadoras deverão ser embalados de forma correta para garantir sua integridade (de preferência na mesma caixa), com todos os acessórios.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

A solicitação da Garantia não será validada caso o produto apresente as seguintes condições:

- O número de série esteja adulterado ou rasurado;
- Os lacres de segurança estejam rompidos;
- Apresente danos estéticos, como amassados e rachaduras;
- Apresente danos que não sejam relacionados à fabricação;
- Foi submetido à voltagem de linha elétrica incorreta, oscilações e sobretensão;
- Apresente defeitos não notificados dentro do período de garantia de 12 meses;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive os danos causados por agentes da natureza, como raios, umidade, maresia, inundações e desabamentos;
- Foi utilizado de forma incorreta, em desacordo com o manual de instruções ou a indicação da embalagem;
- Tenha sido instalado em desacordo com o manual do usuário;
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela Aquário.

CONDIÇÕES GERAIS

- A Garantia inclui a substituição das peças que apresentarem defeitos constatados, além da mão de obra;
- Os custos com peças ou partes que não acompanham o produto são de responsabilidade do consumidor;
- Esse termo garante que a Aquário tem o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos seus produtos sem aviso prévio;
- É importante que o consumidor guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Qualquer dúvida, entre em contato com a Aquário pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br))

Kidasen Indústria e Comércio de Antenas Ltda

Av. Prof. Sincler Sambatti, Nº 9479 | JD Bertoggs | Maringá - PR | CEP: 87055-405